

カートイン冷蔵庫（大原学校給食センター） 仕様書

- 1 設置場所 大原学校給食センター（磐田市大原 2923-1）
- 2 機種 業務用カートイン冷蔵庫 HRR-173CA（ホシザキ^株製）
※同等品可（同等品を希望する場合には、事前に仕様と同等以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。）
 - ・ 本体寸法 W1725×D1000×H2235+40 mm
 - ・ 電源 単相 100V 1.07kVA（10.7A）※詳細仕様は共通仕様及び特記仕様に基づく
- 3 数量 2 台
- 4 納入期限 令和 7 年 6 月 3 0 日（月）
- 5 費用負担 ①機器運搬・搬入
機器は指定場所に納入すること。運搬・納入にかかる費用は機器購入費に含む。
②既存品撤去引取費
既存のカートイン冷蔵庫 2 台の撤去・引取費は機器購入費に含む。
- 6 保証 引き渡し後であっても、材料の不良等による故障に対しては納入業者が直ちに補修・取替を行い、検収後 1 年間は保証義務を負うものとする（ただし、保証書の定める期間が 1 年以上の場合は保証書の期間とする）。
- 7 その他 見積金額には、運送搬入費、既存品撤去引取費（フロンガス処理含む）及び、試運転調整費、諸経費等、新規機器設置に係る費用を含むこと。
- 8 連絡先 大原学校給食センター 礒部
TEL：0538-58-2595






〈機 器 詳 細 仕 様 書〉

（ア） 共通仕様

・ 冷却方式	強制対流式	
・ 除霜方式	ヒータ式	
・ 内容量	2,615 L	
・ 材質等	外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板） 多層クリアコートステンレス鋼板 （フロントパネル）
	内装	ステンレス鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
	圧縮機	全密閉形 出力 400W（一定速）
	凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
	冷却器	フィン&チューブ形
	冷媒	R404A
	庫内温度制御	マイコン制御（デジタル温度表示） 0～16℃調整可能

（イ） 特記仕様

・ 電気回路保護	漏電遮断器（過電流保護付）アース線
・ 冷媒回路保護	モータプロテクタ、圧カスイッチによる圧縮機停止
・ 製品質量	370 kg

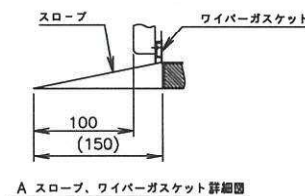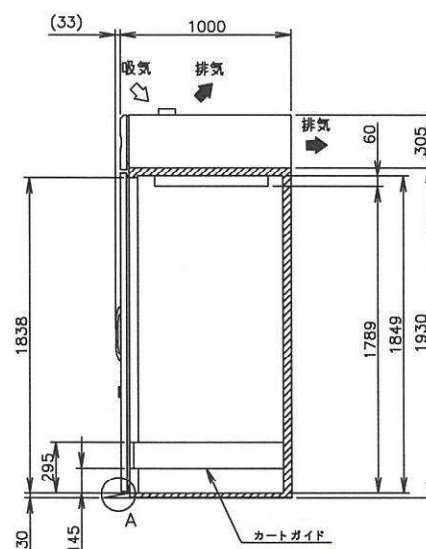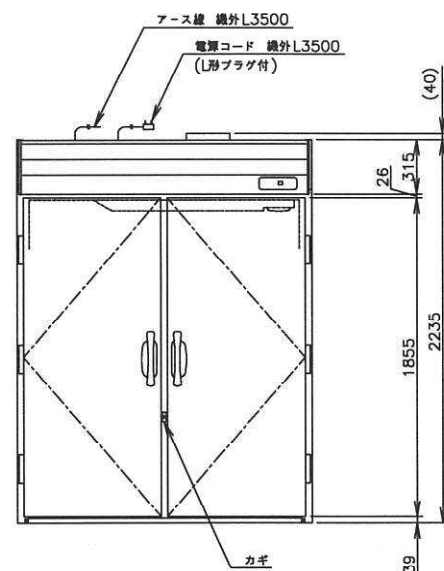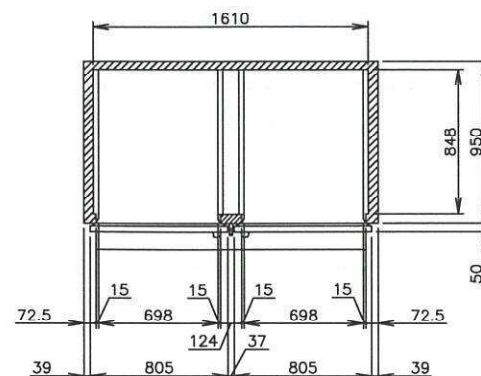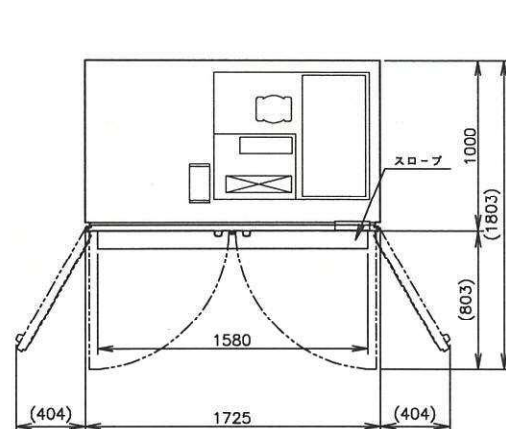

A スロープ、ワイパーガasket 詳細図

製品名	ホシザキ業務用カートイン冷蔵庫
形名	HRR-173CA
電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.07kVA(10.7A)
電流	運転電流 8.8/8.4A 電動機定格電流 6.4/6.0A 始動電流 34/31A
消費電力	電動機定格消費電力 535/595W(力率83/99%) 電動機定格消費電力 587W 冷却時消費電力 772/832W 霜取時消費電力 620/631W
放熱量	1180/1270W
電源コード	3.5m(L形プラグ付)
定格内容積	2615L
外形寸法	幅1725×奥行1000×高さ2235+40mm
内形寸法	幅1610×奥行848×高さ1849mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R404A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0~16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタ・圧力スイッチによる圧縮機停止
製品質量	370kg (梱包時 420kg)
梱包	木枠梱包 幅1855×奥行1130×高さ2400mm
付属品	スロープ、扉調整スペーサ、レベル調整ライナー6セット
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 収納可能カート
クレスコ製: 570(W)×752(D)×1772(H)mm
エレクトラ製: 540(W)×730(D)×1660(H)mm
上記以外のカートをご使用の場合は、寸法(最大寸法)をご確認下さい。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード: R767

ホシザキ業務用カートイン冷蔵庫 HRR-173CA

設計	製図	尺度	1/30	第3角法
*****	作成日	図番	改訂	△
改訂日	2023.02.24	D35357		

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。