

# 令和7年度磐田安久路公園多目的グラウンド防球ネット修繕

## 仕様書

### 1. 施工場所

磐田安久路公園多目的グラウンド（磐田市安久路 2-10-4）

### 2. 施工期間

令和7年9月4日（木）～令和7年12月1日（月）

### 3. 施工可能時期

磐田安久路公園多目的グラウンドの利用を停止している期間（令和7年10月6日（月曜）～令和7年10月31日（金曜））に行うこと。また、上記期間中は芝生のオーバーシード作業を実施するため、指定管理者と協議、調整のうえ作業日程を組むこと。その他詳細については、発注者と別途協議すること。

### 4. 業務内容

H=3.9mの既存ワイヤーから下に既存ネットの内側に新たに防球ネットを重ね張りする。

#### ■防球ネット 1,101m<sup>2</sup>

- ・ H3.9m×L282.35m
- ・ ポリエチレン 400T・48本 37.5mm目合 シルバー色
- ・ 支柱のスパン毎にネットを分割し、縦部の補強を入れること
- ・ L83.6m（8スパン）+L83.1m（8スパン）+L40.8m（4スパン）  
+L33.55m（4スパン）+L16.2m（2スパン）+L25.1m（3スパン）  
＝計 L282.35m（施工範囲：北面から反時計回り）

#### ■結束用ロープ 4丸

- ・ ポリロープ Φ4mm 400m巻

#### ■ネット取付費 1,101m<sup>2</sup>

- ・ H3.9m×L282.35m

#### ■出入口部分ネット取付 片開 4箇所

- ・ H1.4m×W1.9m

#### ■足場 1式

- ・ 可搬式作業台（ワイド脚立）2台

#### ■足場 1式

- ・ プラ敷板8枚
- ・ プラ敷板を敷いた上に可搬式作業台を設置し、足元を安定させること

■仮設材運搬費 1式

- ・往復


■その他、諸経費等施工に係る経費を計上すること

6.作業条件


- ・発生した廃材等は、関係法令に照らして適切に処理すること。
- ・施工前現況・資材・施工中・完成写真を内容に応じて撮影し、修繕完了後完了報告書と併せて提出すること。

7.その他

- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、業務実施者と業務依頼者で協議して定めるものとする。

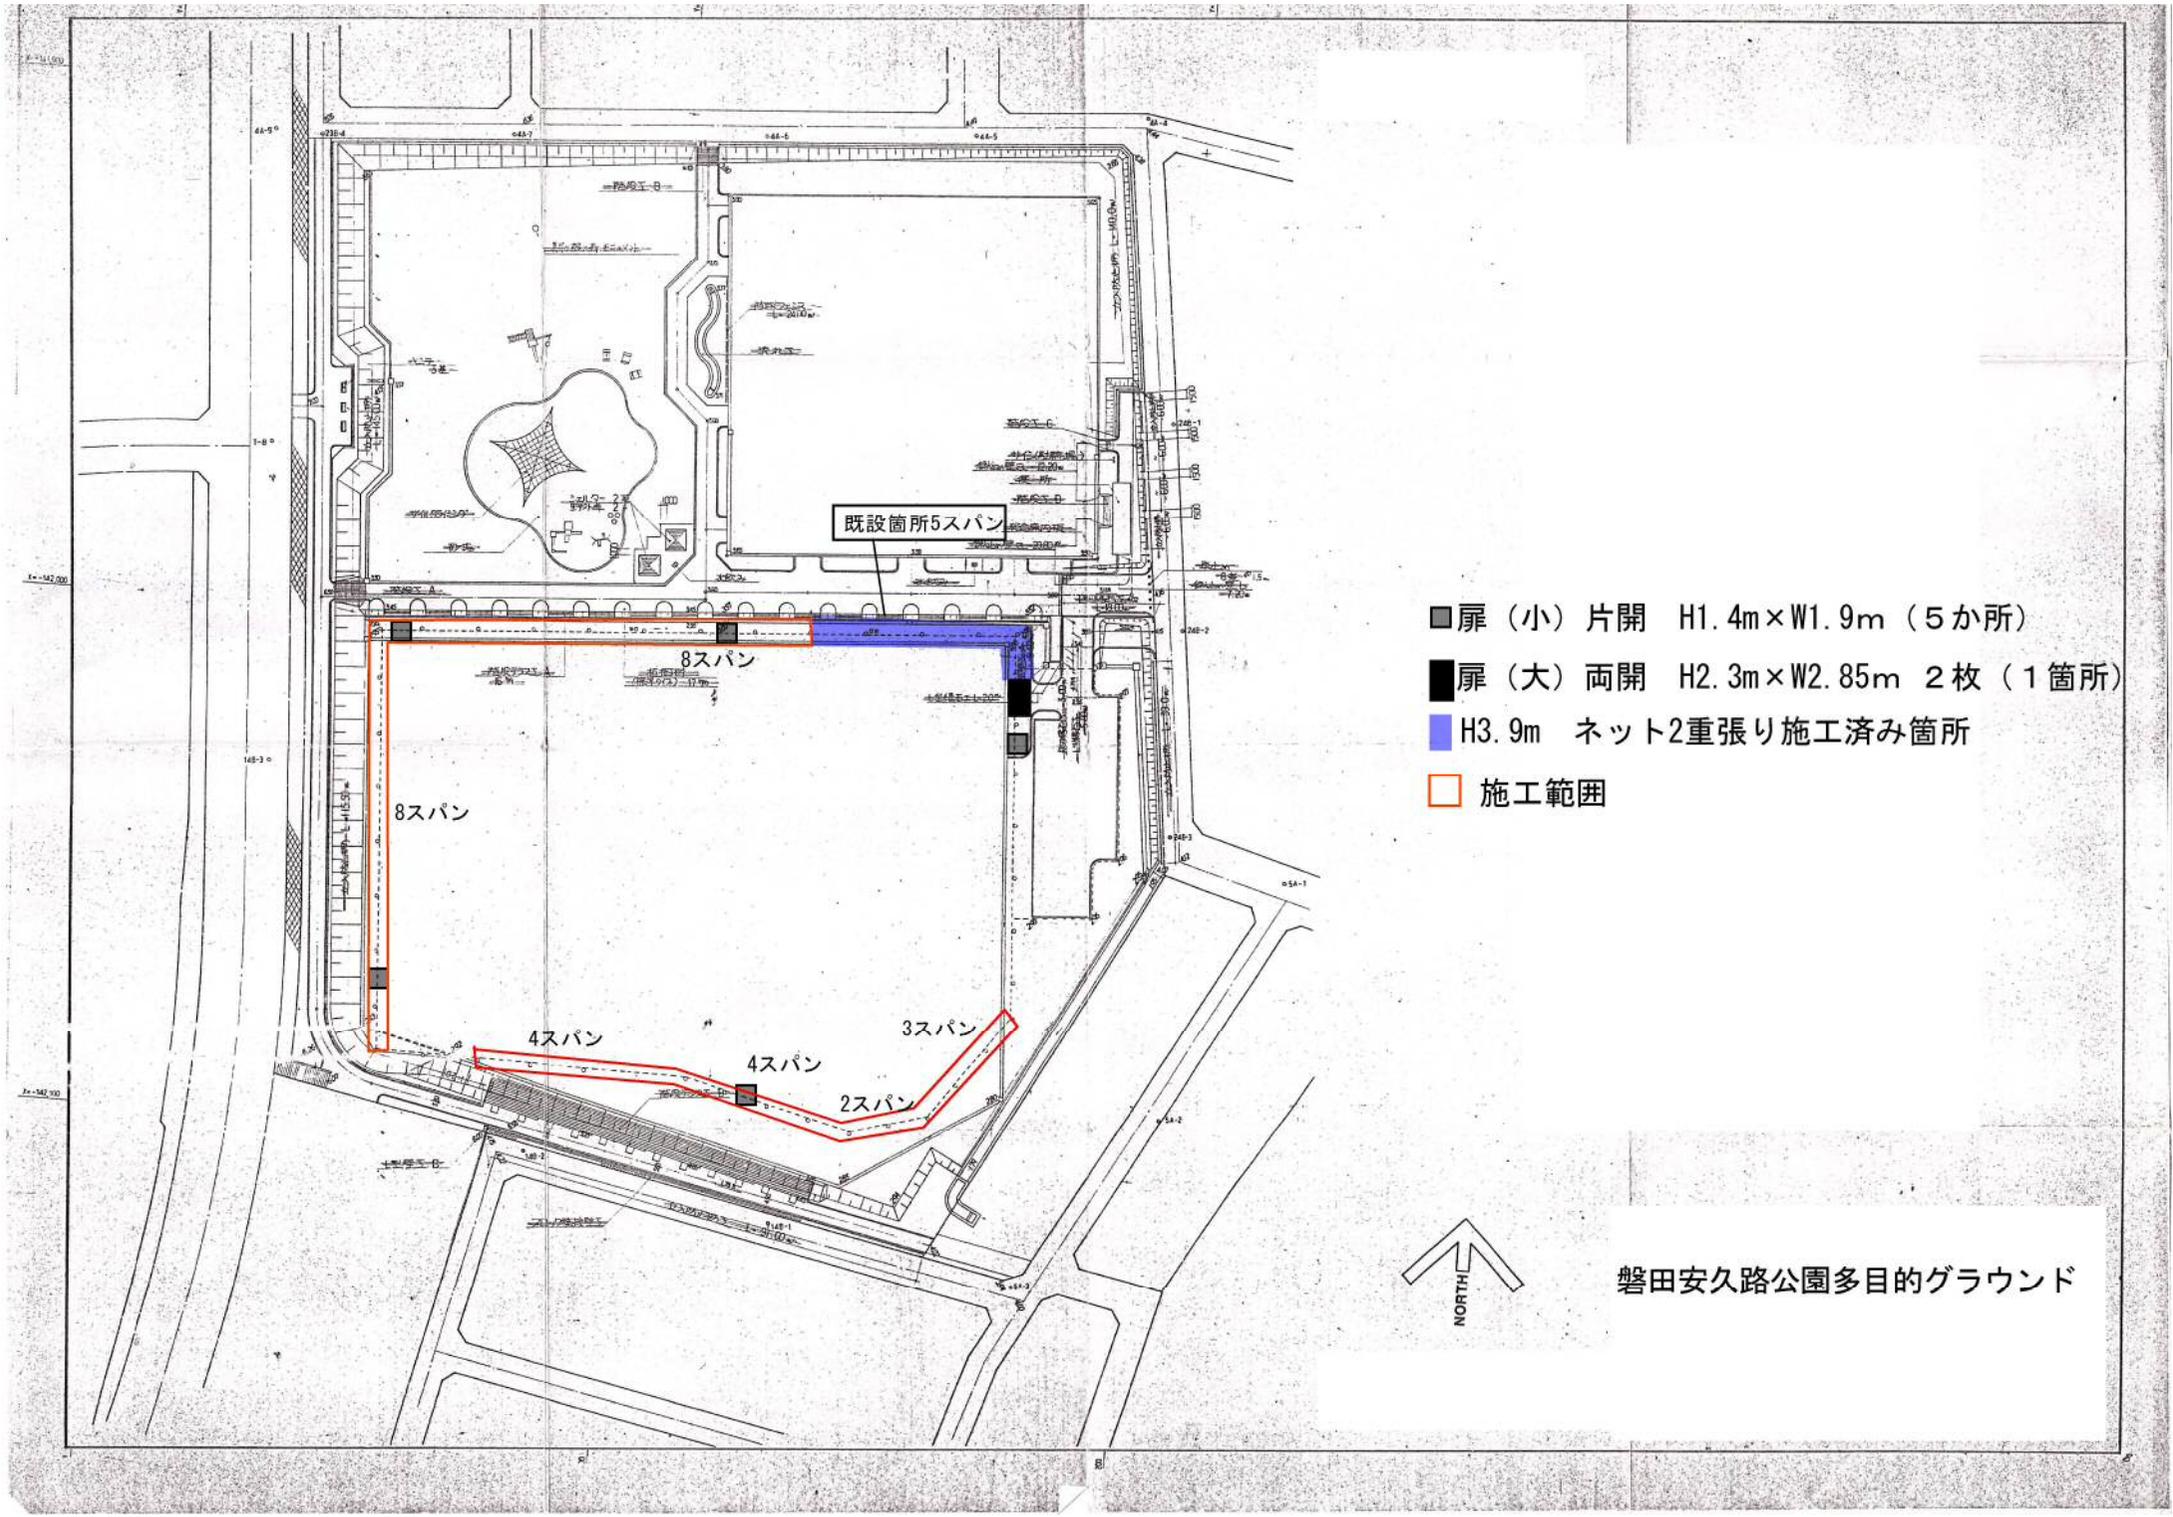

- 扉 (小) 片開 H1.4m×W1.9m (5か所)
- 扉 (大) 両開 H2.3m×W2.85m 2枚 (1箇所)
- H3.9m ネット2重張り施工済み箇所
- 施工範囲



磐田安久路公園多目的グラウンド