

令和 8 年度 磐田市新造形創造館高圧変圧器交換修繕にかかる特記仕様書

1. 総則

この仕様書は、磐田市新造形創造館高圧変圧器交換修繕に適用する。

2. 修繕の概要

磐田市新造形創造館高圧変圧器交換修繕

3. 工事場所

磐田市上新屋 499 番地 1 磐田市新造形創造館

4. 履行期間

契約締結日翌日から令和 9 年 1 月 29 日(金)まで

なお、日程の決定及び詳細については、発注者（以下「甲」という）及び受注者（以下「乙」という）の協議の上、決定するものとする。協議により内容が一部変更となる場合もある。

5. 品名・規格・数量

内訳書のとおり

6. 作業日程

- (1) 修繕にかかわる日程について、現場での修繕作業は令和 8 年 12 月 14 日（月）の 1 日で行い、翌日から使用できるようにすること。詳細は甲と協議の上、決定するものとする。
- (2) 本修繕は、原則として午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分とする。
- (3) 作業時間の延長等変更が必要となる時は、甲乙協議の上決定する。

7. 作業条件

- (1) 突発事案が発生した場合などにおいて、日程の変更等の措置は、甲乙協議の上決定する。なお、如何なる予定変更が生じた場合でも、人員・車両等の確保、配置が確実に行えるように配慮すること。
- (2) 許可なく作業場所以外に立入らないこと。また作業場所であっても、甲の立会い若しくは許可が必要と指定された場所に立ち入る場合には、甲の指示を受けること。
- (3) 乙は、業務を円滑に遂行するため、1 名以上の作業責任者を置き、甲と密な連絡を取りながら、作業の計画・準備、その他必要な作業に従事させること。
- (4) 乙は、必要に応じて誘導員等を配置するなどして、来庁者等の第三者及び車両、その他関係者の安全確保に努めること。

- (5) 作業中に予想される降雨等天候の変化に対し、十分な対策を講じること。
- (6) 修繕写真は、現況写真・施工中写真・完成写真を内容に応じて、全容が分かるように撮影し、修繕終了後、速やかに修繕完了報告書と併せて写真・産業廃棄物処分に関するマニフェストを提出すること。

8. 環境配慮事項

- (1) 本修繕においては、本市の環境方針に基づき、環境に配慮した修繕に努めなければならない。
- (2) 機器の据付等に用いる作業用機械は、低騒音の使用に努めること。
- (3) 本修繕において、発生した産業廃棄物は、マニフェスト等により廃棄物の種類や数量、最終処分場所等報告すること。

9. 事故対策

乙は、法令を遵守するとともに、事故防止に万全を期すること。なお、次の各項の事故が生じた場合は、乙の責任と負担で対処すること。

- (1) 来庁者等の第三者、甲の職員及びその関係者への、乙の作業員の事故。
- (2) 作業車両等によるすべての車両事故。
- (3) 敷地内通路の縁石、植栽及び、建物とこれに付随する設備に対する事故。
- (4) その他、乙の管理責任に帰する事故。

10. データの管理


- (1) 本仕様書に関する資料は、本業務、その他甲の指示した目的以外に使用しないこと。
- (2) 履行期間中に業務上知り得た事項については、履行期間中はもとより履行終了後も第三者に漏らさないこと。

11. 当業務に伴う確認事項

- (1) 乙は、本修繕を円滑に遂行するため、契約締結日翌日から本修繕における連絡責任者を指定し甲との連絡体制を確立させること。
- (2) 乙は、作業当日、従事者全員に甲の指示が伝わるよう連絡体制を確立させること。
- (3) 本修繕にかかる一切の経費を見積価格に含めること。
- (4) 本修繕に係る法令及び条例、規則等を遵守し、必要な手続きなどは受注者が遅滞なく行うこと。

12. 協議事項

修繕の仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定することとする。

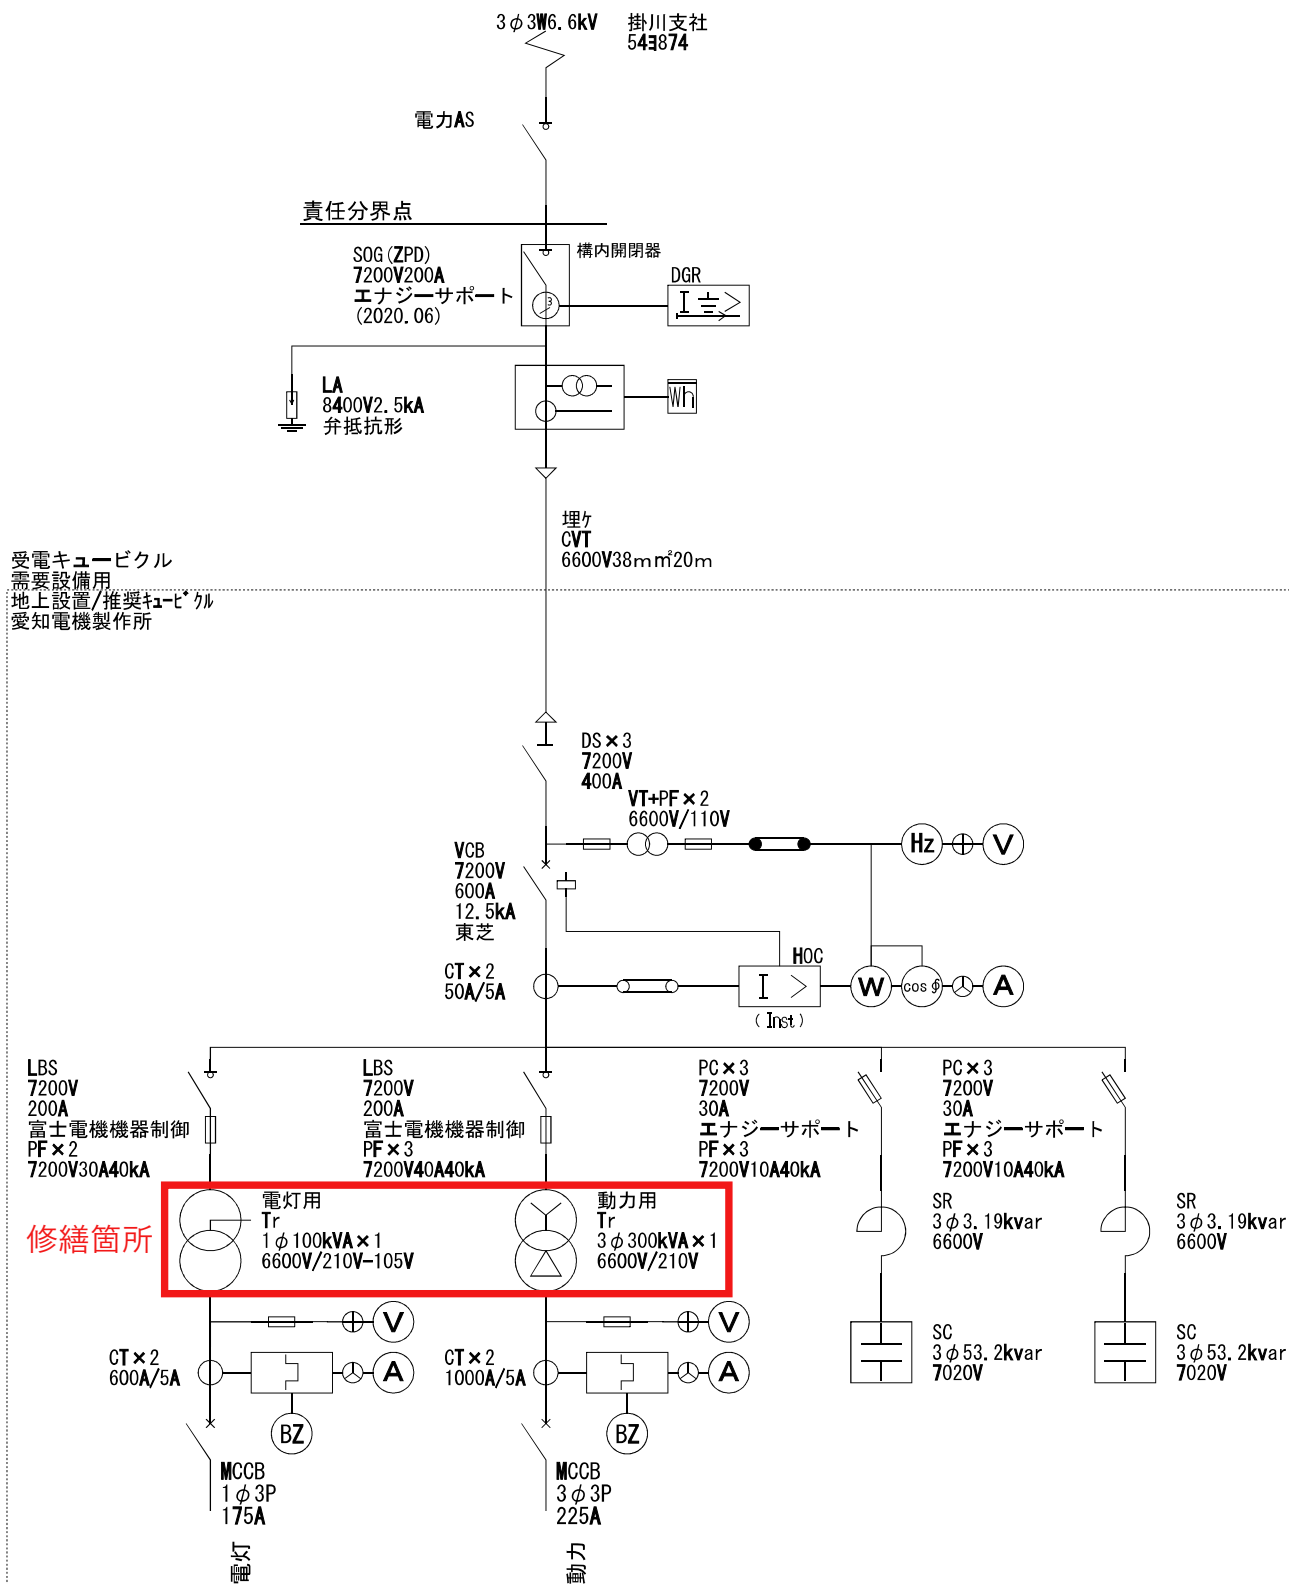

単線結線図

450-5851-1

静岡県磐田市新屋499-1

磐田市新造形創造館

品名及び仕様	数量	単位
高圧変圧器交換修繕		
受電キュービクル変圧器（動力用） 1φ60Hz 6600V/210V 300kVA	1	台
受電キュービクル変圧器（電灯用） 1φ60Hz 6600V/210V-105V 100kVA	1	台
高圧ケーブル PDC 38	5	m
PJ コネクタ 1002 型	6	個
上記交換に伴う盤内支持材	1	式
消耗品費	1	式
作業車使用料	1	式
キュービクル内改造工事費	1	式
既存機器撤去費	1	式
取替作業費	1	式
機器搬入費	1	式
既存機器処分費	1	式
耐圧試験費	1	式
諸経費	1	式