

磐田市消防団消防用ホース仕様書

本仕様書は、磐田市消防団で購入する消防用ホースについて定めたものである。

1 規 格

- (1) 日本製であること。
- (2) 消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22「ホース規格省令」）、消防用ホースに使用する差込み式の結合金具又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号「結合金具規格省令」）の適合品で、磐田市消防団仕様のホースであること。

2 数 量 消防用ホース 65mm 112本

3 納入期限 令和9年3月31日(水)

4 納入場所 磐田市消防本部警防課が指定する場所

5 種 別

- (1) 内張り 合成樹脂
合成樹脂を使用し、産業標準化法（昭和24年法律第186号）第17条の日本産業規格及び平成25年総務省令第22条の引張検査に適合していること。
- (2) 使用圧力 1.6MPa以上
- (3) 長 さ 20m
- (4) ジャケットの織り組織 交織円織り、綾織りまたは平織りとし、耳部補強が施してあること。


6 ホースの仕様

- (1) 結合金具は差込み式(軽合金)とすること。
- (2) 不意離脱防止金具を有しており、かつ従来の通常の差込み式金具との嵌合ができるものとする。
- (3) 保護布は金具踏み付け時の金具切れを防止するため、ホース両端に20cm以上の保護布を取り付けること。また、保護布は一定幅で肉厚になっている一体構造の物であること。なお、保護布の色及び必要な消防用ホース数は別紙のとおりとし、内訳については、契約後消防本部担当者と協議すること。

- (4) ホース両端に合成樹脂製ホース保護具を取り付けること。なお、保護具の色は上記に記載されている指定色とし、保護布の指定色と相違がないこと。
- (5) 受口金具の保護タイヤは、蓄光剤配合樹脂製とする。
- (6) 低圧力損失ホースとすること。

7 その他

- (1) 納入日から起算し6ヶ月以内に製造したものであること。
 - (2) 納入後1年以内に、不慮の事故などによりホースが外傷を受けて使用出来なくなった場合速やかにホースの交換が出来るよう、全ての型式適合評価合格消防用ホースに1年間の動産保険がかけられていること。また、納品されるホースそれぞれには、ジャケット表面に「保険番号」を表記し目視により確認ができること。
 - (3) 納入時に製造会社による「品質保証書（原本）」と「保険特約条項（写し）」を担当部署へ提出し、係員立ち合いによる検収を受けること。
 - (4) 本仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合は、消防本部担当者と協議すること。
-

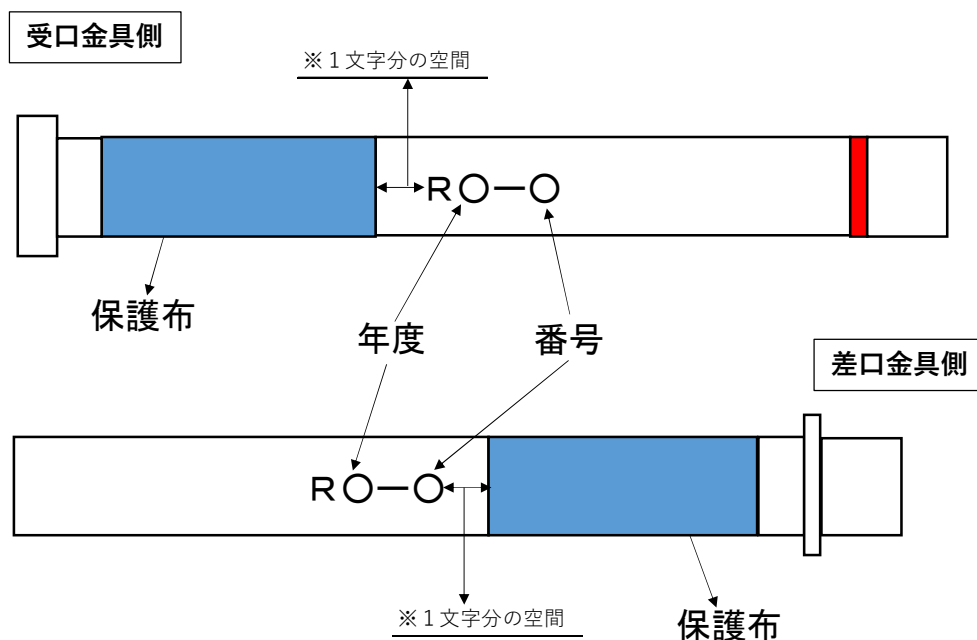

※各文字等は50mm角以上のゴシック体で、
カラーホースに見えやすい色の油性塗料を使用すること。

別 紙

【カラーホースの指定色】

分団	1 分団	2 分団	3 分団	4 分団	5 分団
色	グレー	ブルー	レッド	グリーン	オレンジ

【保護布の指定色】

分団	豊岡	磐田原	豊田	見付	中泉	竜洋	福田
色	グリーン	バイオレット	イエロー	オレンジ	レッド	ブルー	ホワイト

【数量】

分団名 方面隊名	第 1 分団	第 2 分団	第 3 分団	第 4 分団	第 5 分団	計
豊岡方面隊	4	4	4	4		16 本
磐田原方面隊	6	6	0			12 本
豊田方面隊	5	10	6	4		25 本
見付方面隊	10	0	0	0	0	10 本
中泉方面隊	4	4	4	4		16 本
竜洋方面隊	4	4	4	4		16 本
福田方面隊	4	4	5	4		17 本
					合計	112 本