

仕様書




1. 品 名 食器洗浄機
2. 規 格 DWY2-6G（日本調理機製）
※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。
3. 数 量 1 台
4. 納 入 場 所 磐田市立磐田中部小学校
5. 納 入 期 限 令和 9 年 3 月 3 1 日
(設置する日時は事前に担当者と相談のうえ決定してください。)

【機器仕様】

- (1) 外形寸法は W2,300mm×D890mm×H1,700mm 以内であること。
- (2) 本洗浄機の槽加熱はガス式であり、消費ガスは 24.4Kw 以内であること。
- (3) 両面取外し式扉の採用により洗浄後の機内の掃除が容易に行える構造であること。
- (4) 給水・給湯接続は 1 箇所に纏められていること。
- (5) 洗浄槽は 2 槽式で開口有効高さが 300mm 以上あること。
- (6) 洗浄コンベヤはキャリアタイプでコンベヤ幅 600mm であること。
- (7) コンベヤスピードはボリュームダイヤル調節で無段変速が可能であること。
- (8) 洗浄パイプは SUS 製で工具を使用せずに脱着が可能で、再取付時に判別し易いよう番号別に色分けされたカラーキャップ方式とする。
- (9) 排気筒はステンレス製 (SUS430) であること。

【特記事項】

- (1) 既設機器（食器洗浄機）を無償で引き取ること。
- (2) 調理室の指定箇所に収め、その際に施設内に破損・損傷がないようにすること。
- (3) 搬入通路に十分な養生を行うこと。
- (4) 搬入据付設置は、耐震金具固定とし、所定の場所に設置すること。
- (5) 二次側接続としてガス接続と給水、排水・排気接続・排続電気接続を最寄りの既設部を活用して安全な設備をすること。
- (6) 据付完了後、十分な試運転を行い、取扱説明すること。
- (7) 納品する機器は別紙参考図面、仕様書を参照し同等以上の製品とすること。
- (8) 仕様書と異なった製品を選択の場合は事前に資料を提出し承認を得ること。
- (9) 既存食器受取台（板金）の高さ調整を現地作業員の指示に従い行うこと。

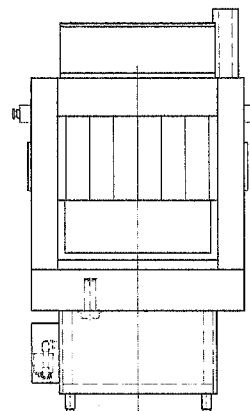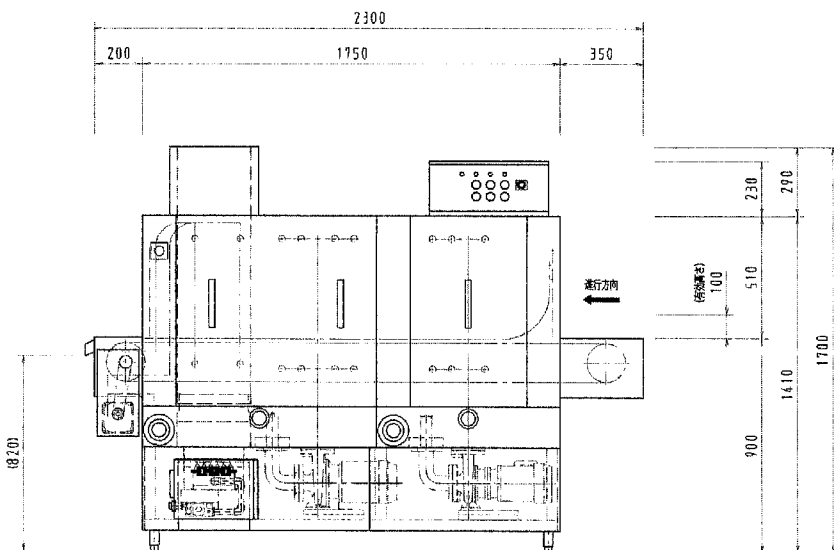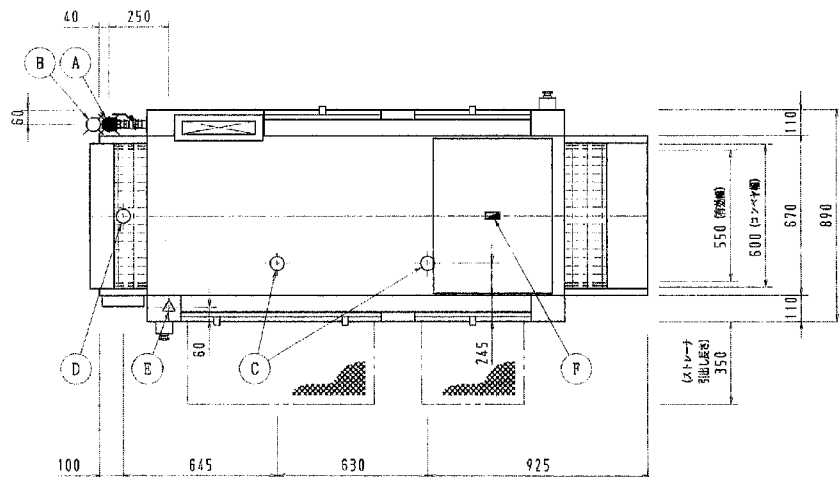

仕 様	
能力	最大8600枚/h:φ150mm
コンベヤスピード	無段変速 0-7.2m/min
洗浄槽温度制御	サーモスタット及びガスコントローラー (空焚き防止装置付)
槽給湯方式	手動給湯式
温度表示方式	アナログ式

パ ー ツ リ ス ト	
品 名	機 要
本体	SUS430 t1.2
架台	SUS430 t2.0
コンベヤ駆動装置	三相 200V 0.1kW
ポンプ能力	三相 200V 0.75kW:1.5kW
コンベヤ形式	キャリアタイプ
出口シュート	安全装置付き
洗浄ノズル	パイプ:SUS ノズル:PP
仕上ノズル(湯)	パイプ:SUS ノズル:Bs
仕上ノズル(水)	パイプ:SUS ノズル:Bs
点検扉	SUS430 t1.0
洗浄槽排水	スタンドパイプ
温度計	バイメタル式 0~120℃
カーテン	取外し可能
排気筒	SUS430

関 連 設 備 要 領			
	品 名	機 要	FL高さ
A	槽給湯及び すぎ給湯 (60℃)	20A メスネジ止め (1200L/h) (80L+90L=170L)	560
B	仕上給水	20A メスネジ止め (1200L/h)	840
C	洗浄槽排水	50A×2 メスネジ止め	400
D	出口排水	40A オスネジ止め	600
E	洗浄槽加熱ガス	15A メスネジ止め (24.4kW:21000kcal/h)	190
F	定格消費電力	三相 200V 2.35kW (11.7A) 端子台止め	1500

〈特記事項〉

- ・食器押えを外した場合の有効高さは320
(有効100以上の洗浄物を洗す場合は押えを外すこと)
- ・出入口非常停止ボタン付 (入口:背面側、出口:正面側)

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。



TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING

日本調理機株式会社

※ 図
※ 図
年月日 2025年11月27日

品名

食 器 洗 浄 機

型式

DWY2-6G

型式

図尺

1/20

台数

--

図尺

方向はL←Rのみです