

仕様書

① 磐田北小学校

1. 品	名	消毒保管機	MCWK-20-s (中西製作所製)
2. 規	格	外形寸法	W900×D950×H1,900
		電 源	三相 200V ※既設機とリレー運転
		消費電力	6.4kw
		扉	片面扉
		収納箆数	20 箆

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

3. 数	量	1 台
4. 納 入 場 所	磐田市立磐田北小学校	
5. 納 入 期 限	令和 9 年 3 月 31 日	

(設置する日時は事前に担当者と相談のうえ決定すること。)

【機器仕様】

- (1) 外形寸法は W900mm×D950mm×H1,900mm 以内であること。
- (2) 操作盤はデジタル表示であり、庫内温度や残り時間など運転状況が一目でわかる機能を備えていること。
- (3) デジタル表示は大きく、視認性が良い機器であること。
- (4) エコ運転機能を備えていること
(消毒保管機の余熱を利用し加熱を一時的にストップさせて加熱に要するエネルギーコストを抑える仕様)
- (5) 庫内の水蒸気を排出する自動ダンパー付であること。
- (6) マルチブロー方式であること。
- (7) 既設の消毒保管庫(MCWK-20-e)と接続し、リレー運転が可能な機種であること。
- (8) 既設機隣のガラス棚を厨房内に移設すること。

②富士見小学校

1. 品	名	消毒保管機	ISC-S15JW-EFX（日本調理機製）
2. 規	格	外形寸法	W1, 280×D550×H1, 880
		電 源	三相 200V ※既設機とリレー運転
		消費電力	6.4kw
		扉	両面扉
		収納箆数	15 箆

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

3. 数	量	1 台
4. 納 入 場 所	磐田市立富士見小学校	
5. 納 入 期 限	令和 9 年 3 月 31 日	

（設置する日時は事前に担当者と相談のうえ決定すること。）



【機器仕様】

- （1） 外形寸法は W1, 280mm×D550mm×H1, 880mm 以内であること。
- （2） 操作盤はデジタル表示であり、庫内温度や残り時間など運転状況が一目でわかる機能を備えていること。
- （3） デジタル表示は大きく、LED ライトにより視認性が良い機器であること。
- （4） 一定時間操作しないと「完了ランプ」以外の表示が消灯する「省エネモード機能」付であること。
- （5） 庫内の水蒸気を排出する自動ダンパー付であること。
- （6） ドアスイッチ機能を標準装備しており、扉の開放時は運転停止し扉を閉めたら運転開始する自動停止運転機能付であること。
- （7） 機能性維持の為に定期点検時期お知らせ機能付であること。
- （8） 庫内床面に 45℃の傾斜があり掃除しやすい構造であること。
- （9） ステンレスヒーターと大型ターボファンの組み合わせによる熱風強制対流方式であること。
- （10） 隣接の消毒保管庫(ISC-W30F-E)と接続し、リレー運転が可能な機種であること。
- （11） 既設の棚を厨房内に移設すること。

共通事項

- (1) 機器は指定箇所に収め、その際に施設内に破損・損傷がないようにすること。
- (2) 搬入通路に十分な養生を行うこと。
- (3) 転倒防止の為機器は壁・床のいずれかに固定すること。
- (4) 機器設置は水平出しを実施すること。
- (5) 既設電気線を機器に接続すること。
- (6) 機器設置後、必要に応じて調理室との隙間を遮断の為ステンレス板を取り付けること。
- (7) 機器設置後完了後、十分な試運転を実施し、取扱い説明を行う事。

磐田北小学校

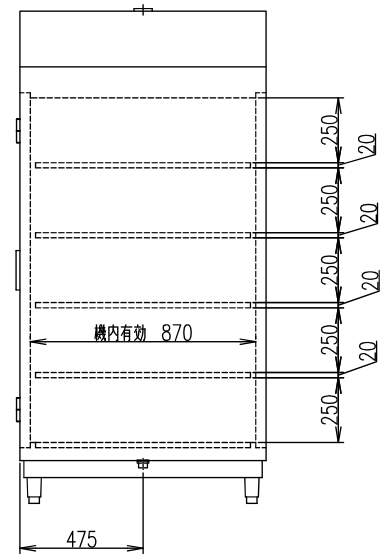
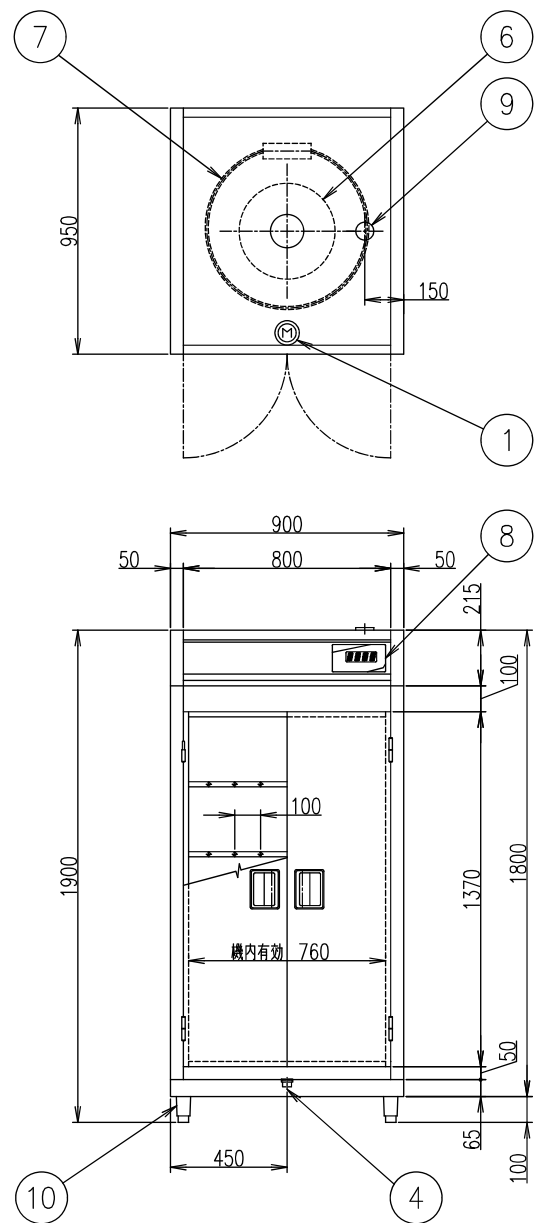


N O	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 6.4kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	プロフ	1	3相200V 0.4kW
7	ヒータ	1	3相200V 6.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	4	N-100
仕 様	収容能力	20ヶ (収容能寸法390×360×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 80kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 6.4kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	188kg	
	*	*	

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

富士見小学校

電源接続位置

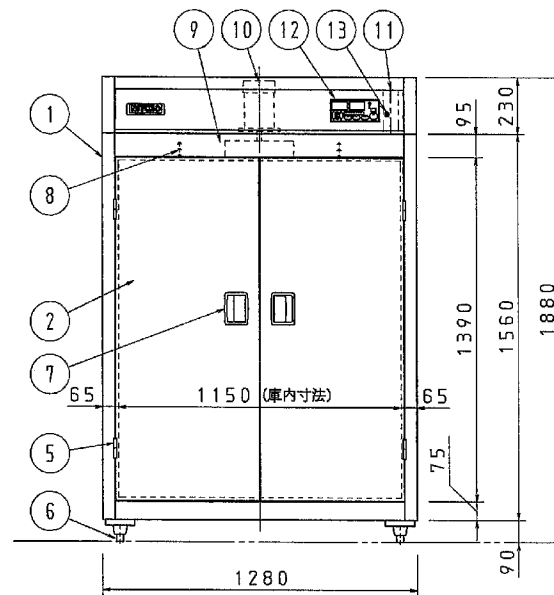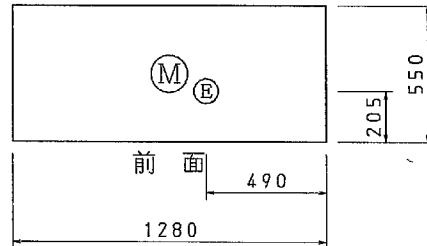

関連設備要領

	品 名	摘 要	FL高さ
A	電源	M5端子止め 機器側ブレーカ一線	1770
	定格消費電力（電流値）	三相 200V 6.4kW（19.8A） うち電動機負荷 0.4kW	
	推奨漏電遮断器容量	30A（感度電流30mA）	
	☐ 25A 排水栓付 ☐ 上部メンテナンススペースは、500mm以上確保のこと。		

仕 様


銘板型式	ISC-S15JW-BF
外形寸法 (mm)	1280×550×1880
アジャスト高さ	90mm (80~110mm調整可)
扉	片面式
収納箱数	15 (箱寸法390×360×200)
本体重量	175kg
放熱量	1500W/h
安全装置	ドアスイッチ・ダブル温度リミッター

☐ 銘板の品名は「消毒保管機」となります。
☐ システム複数運転は、オプションとなります。

※ 各値は計算値であり測定値ではありません。運転条件により変動します。

パ ー ツ リ ス ト

No	品 名	数量	要 要
1	本体	1	SUS430 ±0.6~0.8 #4
2	扉	2	SUS430 ±0.6 #4
3	扉パッキン	1組	耐熱ゴム
4	柱	5	SUS430、枠±1.2、枝φ13パイ 棚調整ピッチ27.5mm
5	蝶番	4	SUS304
6	アジャスト脚	4	SUS304
7	取手	2	ZDC
8	ヒーター	1式	三相 200V 2.0kW×3=6.0kW
9	ファン羽根	1	A1
10	ファンモーター	1	三相 200V 0.4kW
11	自動ダンパー	1	SUS430
12	操作盤	1	ウォーム機能付・予約タイマー付・HACCP対応
13	リセットスイッチ	2	警報解除用
□			

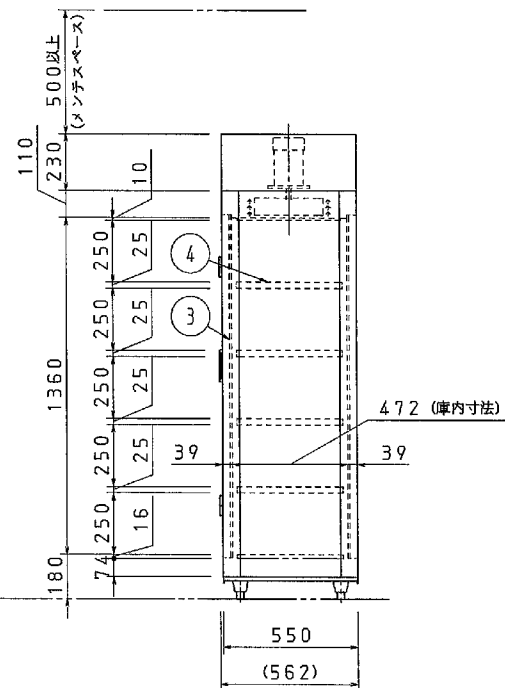

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。